

MX-6Z
MX-2 オプションパーツ

外部スピーカマイク

M-4

固定やモービル局として便利に使える
スピーカ内蔵のハンドマイクで、送受
のスタンバイが手元で行える プレスト
ークスイッチ付です。

¥3,800 〒350

1. 定格

(1) スピーカ部

スピーカ口径 40^φmm
最大入力 0.35W
インピーダンス 8Ω


(2) マイクロホン部

形式 エレクトレットマイクロホン
マイク感度 -69dB
インピーダンス 600Ω

2. 使用方法

ピコトラ、パネル面の PHONE 及び MIC 端子へ
右図を参考に差し込みます。左右のプラグを
逆に差し込むと動作しませんので御注意下さい。

- ① … スピーカ プラグ (単極)
- ② … マイク, PTT プラグ (2極)
- ③ … PTT SW 押すと送信. 離すと受信。
- ④ … このスタンバイ SW を使うと従来通りの
ロック式 スタンバイが出来ます。
(1回押すと送信, もう1回押すと受信。)

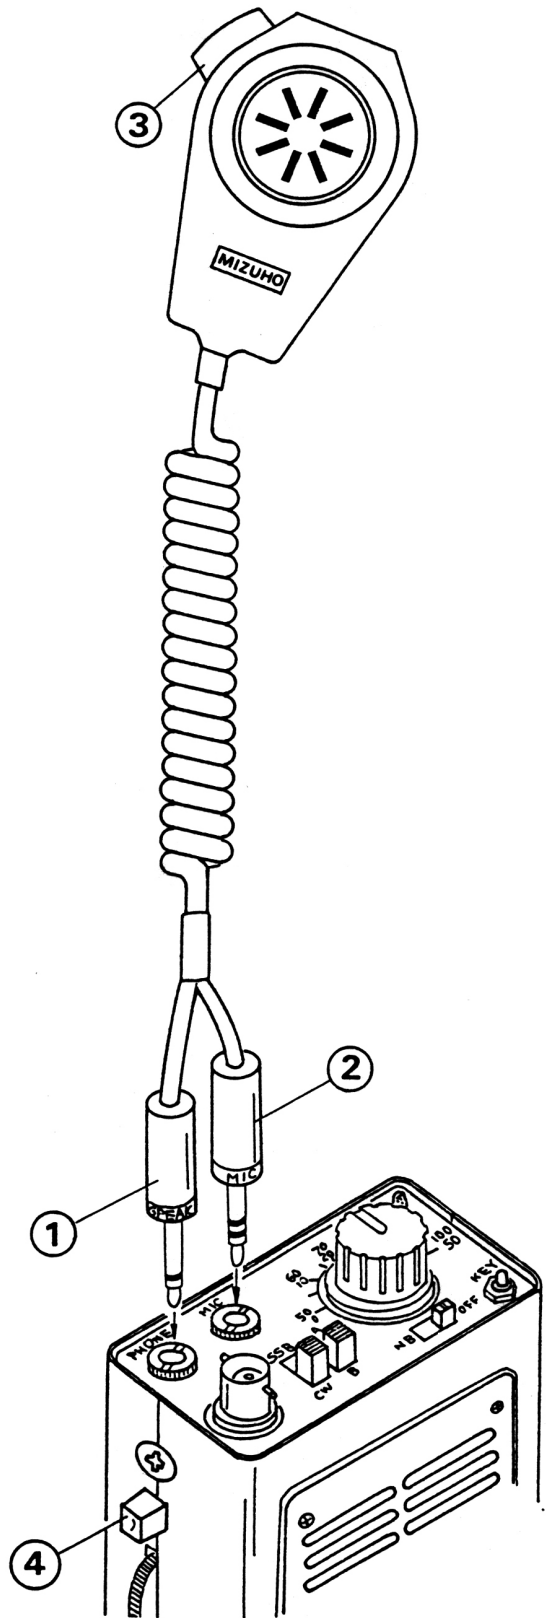

 ミズホ通信株式会社