

# ピコ用 CWナローフィルター CF-800

品番 11F-08D



¥4,000

ピコ専用のナローフィルター

ピコのSSBフィルターをはずしてこのフィルターをつけると、800Hzの狭帯域になります。

CF-800をつけると、CW専用機になりSSBの送受信はできません。

QRXの多い7MHz CW運用には有効です。

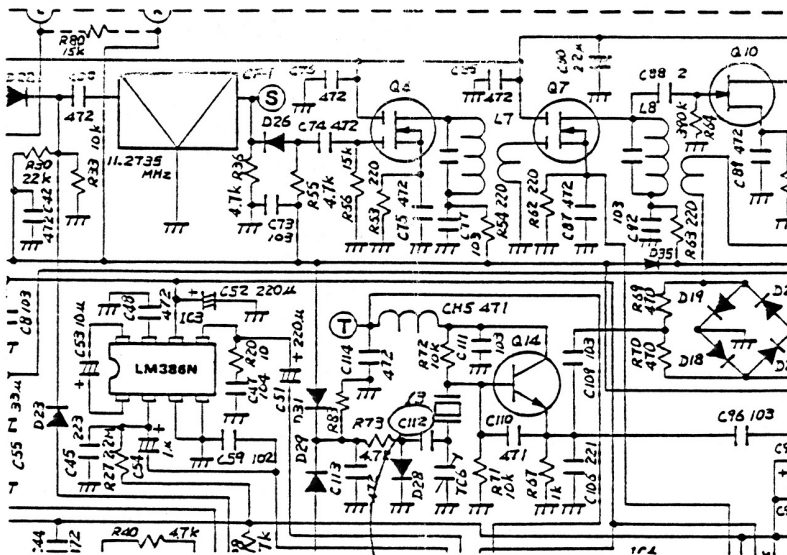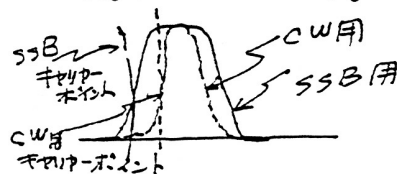

フィルターの交換と調整方法.

12PF → 7PF


- ① CF-1をはずしてCF-800にとりかえます。
- ② キャリヤーのポイントを移動させるため 子合かせをします。
  - Ⓐ C112を今の12PFから7PFに替えます。CW送信にして、TC6トリマーにて11,2735<sup>MHz</sup>に合かせます。
  - Ⓑ 受信にしてとき、その中心周波数11,2735より500~600Hzを低い方へ周波数をシフトすればOKです。もしこの範囲に入らざるときはC112を別の値にかえてみて下さい。

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

CRYSTAL FILTER

FREQ. 7.63236 MHz Test Date 6.7.7  
 TYPE LF4440 Room Temp 23°C  
 NO. 12 Humidity 49%

CF-800 B# 11F-08D

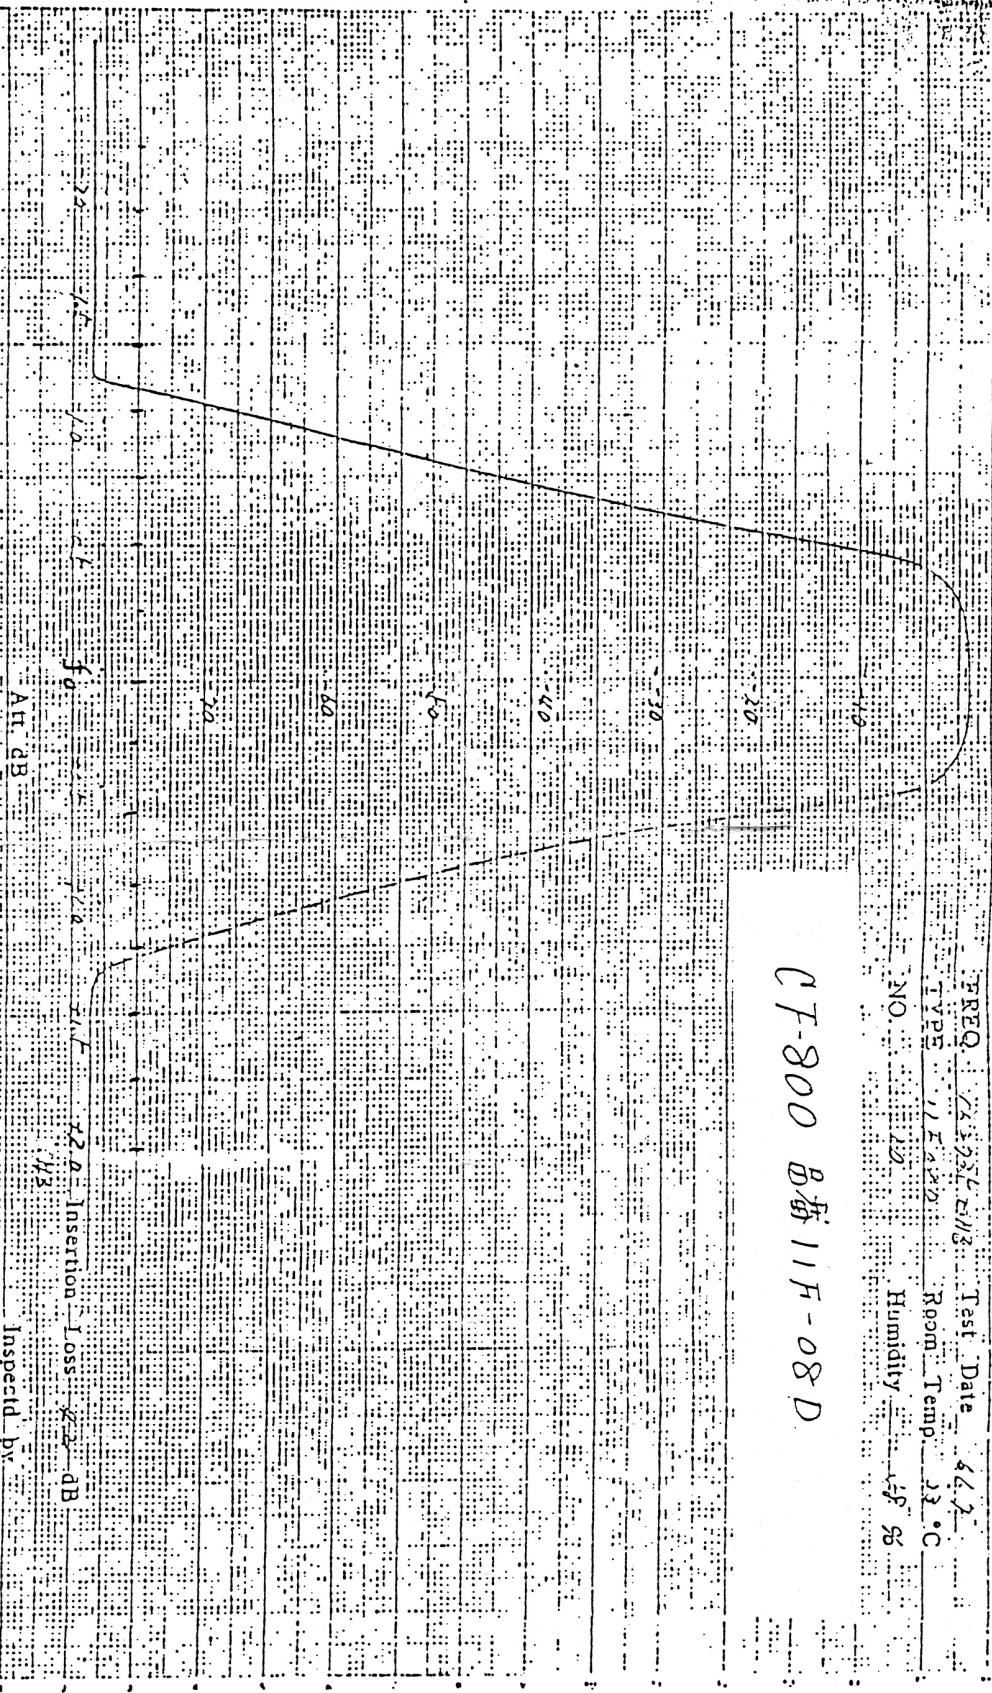

Att. dB

Insertion Loss 22.0 dB

Inspected by

LF12